




GigaBlue Programmieren

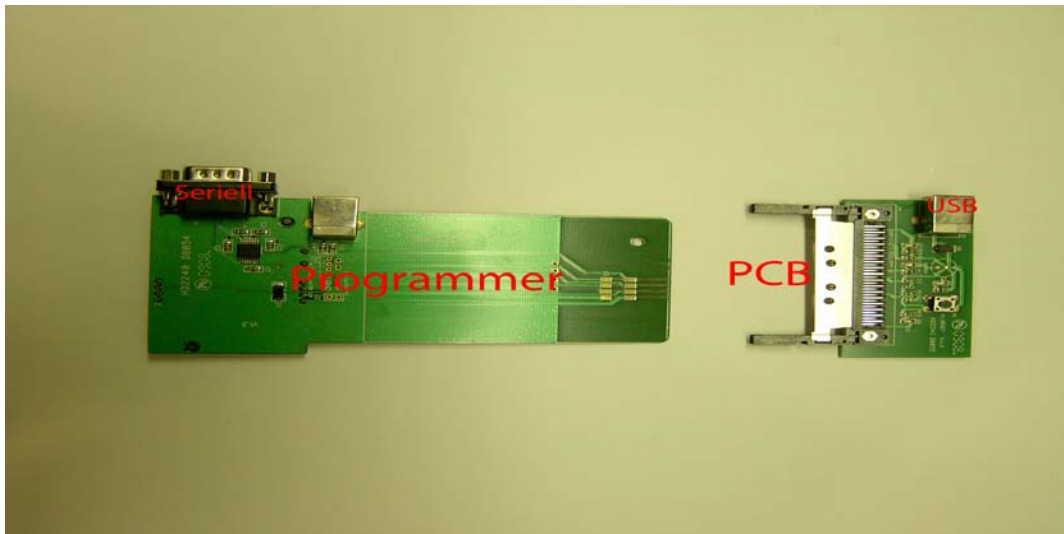


1. Verbindet das Programmer mit dem Seriellen Kabel und das PCB mit dem USB Kabel. (Die USB- Verbindung dient allein nur zu Spannungsversorgung.)

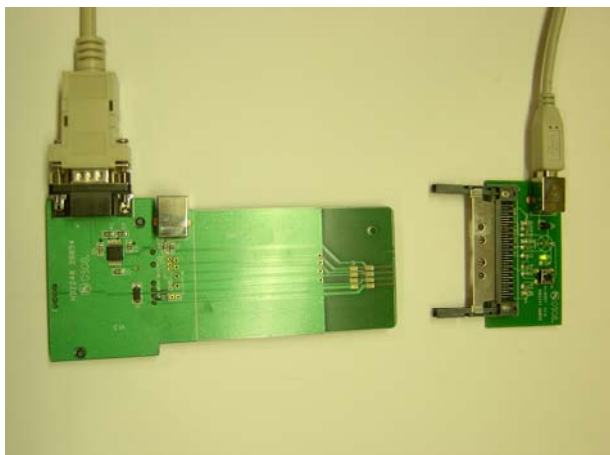


2. Den Programmer in das Modul stecken. (aber noch nicht in den PCB)

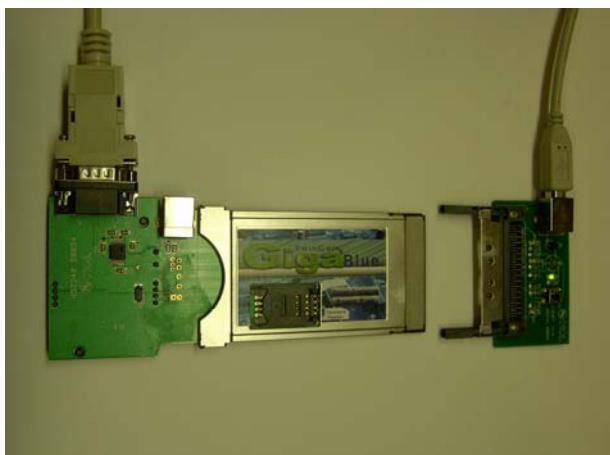

3. GigaBluemanager starten, COM-Port aus wählen und das Image laden.

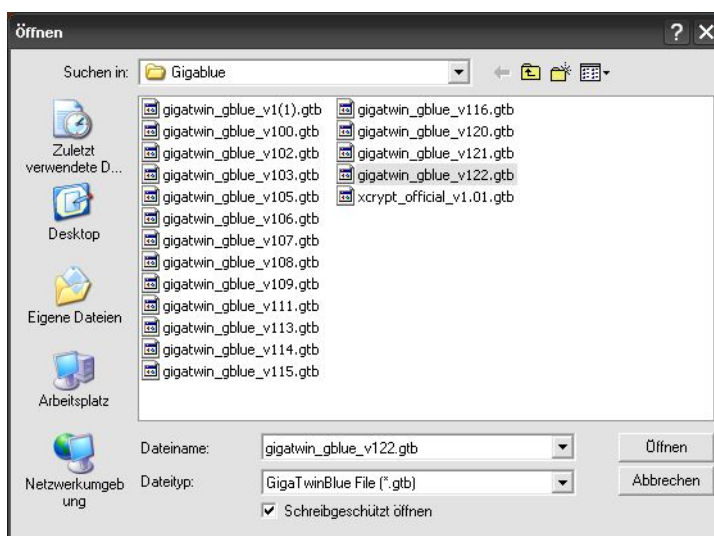

4. Jetzt erst das Modul in den PCB stecken. (Das Resetknopf, auf dem PCB, funktioniert leider nicht mit dem GigaBlue. Deswegen muss man das Modul nach dem laden des Images in den PCB rein stecken.)

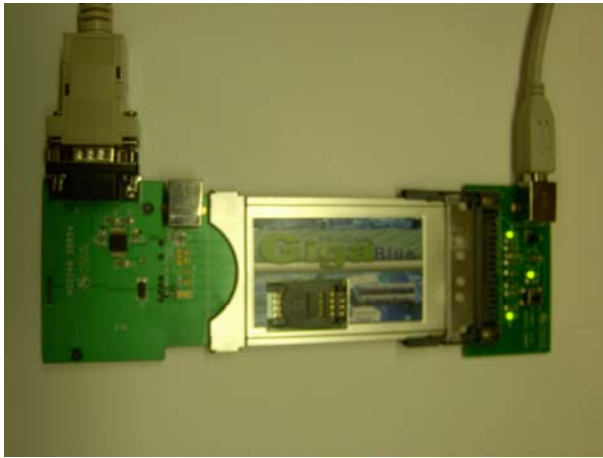

Für die Gigakeys, Schritt 2 bis 4 wiederholen.